



## | 产品图

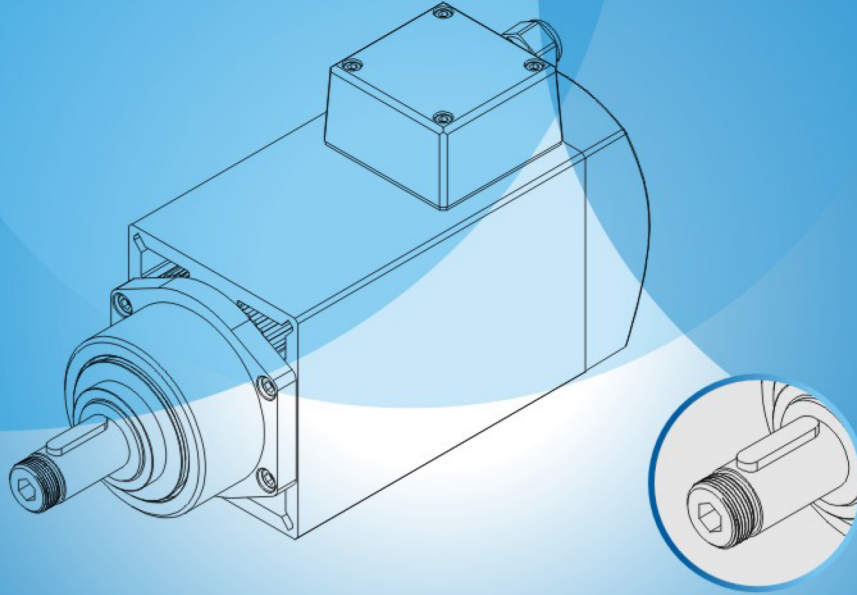

## | 尺寸图

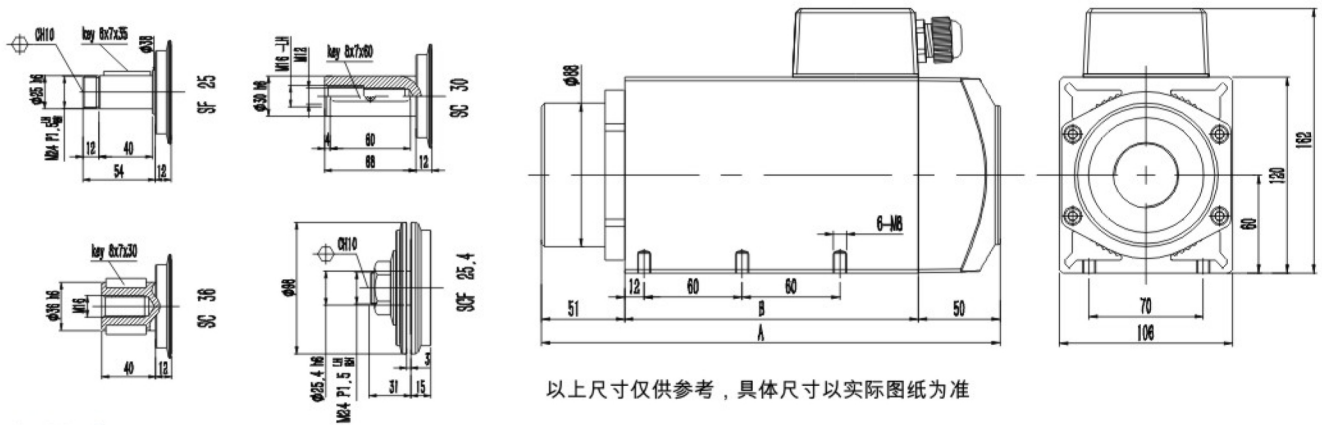

## | 参数表

型号 TYPE	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	功率因数 (Cosφ)	A (MM)	B (MM)
HM5360A-09/2.20	2.20	220/380	150	9000	9.70/5.60	0.79	281	180
HM5360A-12/3.70	3.70	220/380	200	12000	15.8/9.20	0.80	281	180
HM5360A-18/4.50	4.50	220/380	300	18000	17.2/10.0	0.81	281	180
HM5360A-24/5.50	5.50	220/380	400	24000	21.1/12.2	0.82	281	180
HM5360B-09/3.70	3.70	220/380	150	9000	15.8/9.20	0.80	311	210
HM5360B-12/4.50	4.50	220/380	200	12000	17.2/10.0	0.81	311	210
HM5360B-18/5.50	5.50	220/380	300	18000	21.1/12.2	0.82	311	210
HM5360B-24/6.00	6.00	220/380	400	24000	21.8/12.6	0.82	311	210
HM5360C-09/3.70	3.70	220/380	150	9000	15.8/9.20	0.80	351	250
HM5360C-12/5.50	5.50	220/380	200	12000	21.1/12.2	0.82	351	250
HM5360C-18/7.50	7.50	220/380	300	18000	27.2/15.7	0.83	351	250
HM5360C-24/8.00	8.00	220/380	400	24000	31.3/18.1	0.83	351	250

注：电压为230/400时，电流应调高0.95A，如需应用更高频率，请联系工程部；  
一般情况下，接线盒固定在正面位置，如有特殊要求，也可定制固定于两侧面。